



V4R Panigale 2019

# Montageanleitung

für qualifiziertes Personal



Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte


Lichtmaschinendeckelschoner: EC-V4R-2019-1

Kupplungsdeckelschoner: EC-V4R-2019-2



## Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-V4R-2019-1

1. demontieren Sie das linke Verkleidsseitenteil
2. demontieren Sie die orig. Schrauben 1-4 wie auf der Abbildung
3. platzieren Sie das GBRacing Cover über den originalen Lichtmaschinendeckel
4. setzen Sie die 4 mitgelieferten Schrauben ein und ziehen diese mit 11Nm laut Hersteller Angabe fest. **BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
5. montieren Sie wieder das linke Verkleidungsteil

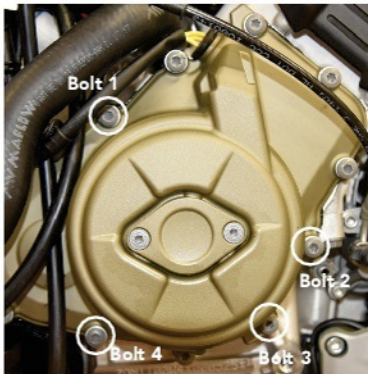

Schraube 1  
M6X30TORX - 11Nm



Schraube 2  
M6X30TORX-  
11Nm

Schraube 4  
M6X30TORX - 11Nm

Schraube 3  
M6X30TORX -11Nm



[www.GBRacing.de](http://www.GBRacing.de)



## Kupplungsdeckel ART NO. EC-V4R-2019-2-GBR

- 1 demontieren Sie die Verkleidung
  - 2 entfernen Sie die Schrauben 1-4 und verwahren diese für die Montage des GBRacing Deckels
  - 3 entfernen Sie nun den orig. Kupplungsdeckel
  - 4 setzen Sie nun den GBRacing Deckel auf die Trockenkupplung
  - 5 montieren Sie die orig. Schrauben an den richtigen Positionen
  - 6 Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Empfehlungen des Herstellers mit einem Drehmoment von 11 Nm an.
- ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- 7 montieren Sie nun wieder die Verkleidung

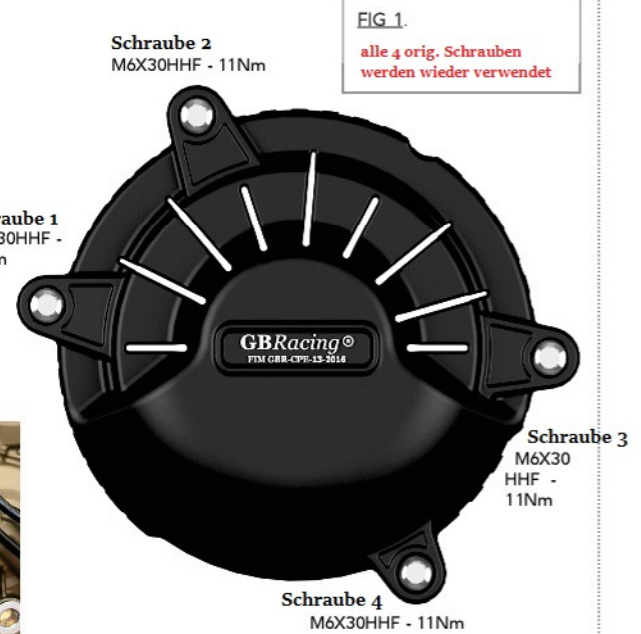


FIG 2. orig. Kupplungsdeckel

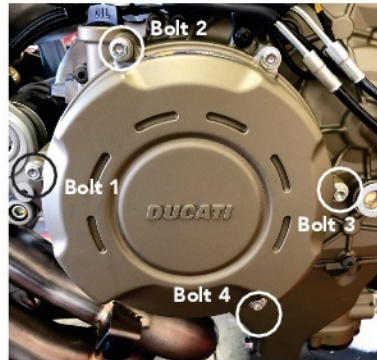


FIG 3. Sobald die Verkleidung entfernt wurde die 4 Schrauben entfernen und aufbewahren.

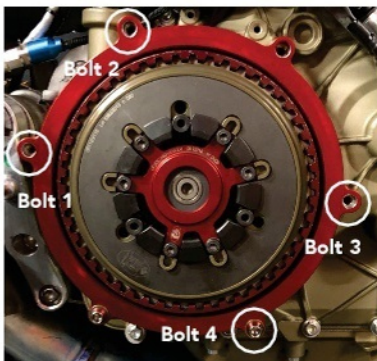


FIG 4. Trockenkupplung ohne Deckel

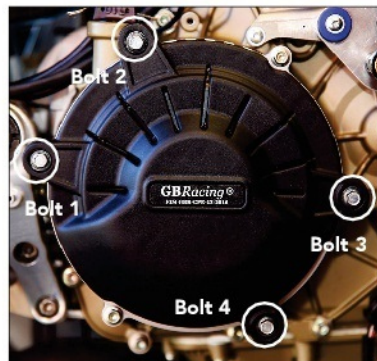


FIG 5. GBRacing cover über der Trockenkupplung montiert



FIG 6. Bewahren Sie die Original-OE-Abdeckung gut auf. Sie wird nun erst mal nicht mehr benötigt.