

STOCK


Lichtmaschinendeckelschoner
Kupplungsdeckelschoner
Zündungsdeckelschoner
Montageständeraufnahme mit Protektor
Kettenschutzfinne
Kettenschutzfinne

EC-ZX10-2008-1
EC-ZX10-2008-1
EC-ZX10-2008-1
BA12-10
CGA-09
CGA-29



Lichtmaschinendeckelschoner
ART NO. EC-ZX10-2008-1

- entfernen Sie die linke Unterverkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel. Achten Sie darauf das der Verkleidungshalter richtig an der Psoition 1& 4 sitzt.
- montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN
- montieren Sie wieder die Verkleidung

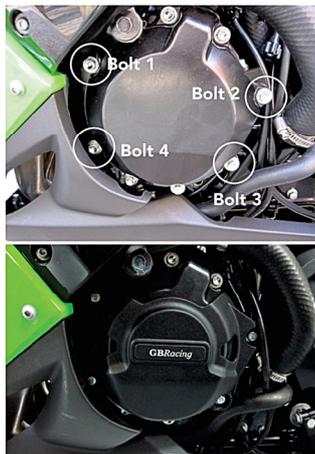

Schraube / Bolt 1
M6x40 - 11Nm




Schraube / Bolt 2
M6x40 - 11Nm

Schraube / Bolt 4
M6x40 - 11Nm

Schraube / Bolt 3
M6x40 - 11Nm

Kupplungsdeckelschoner
ART NO. EC-ZX10-2008-2

- demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Kupplungsdeckel
- montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

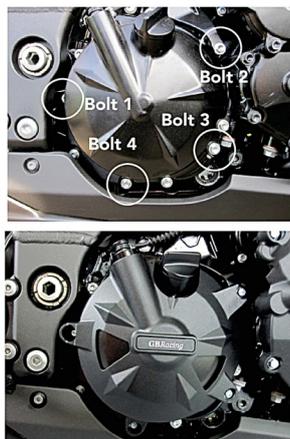

Schraube / Bolt 1
M6x30 - 11Nm




Schraube / Bolt 2
M6x40 - 11Nm

Schraube / Bolt 4
M6x30 - 11Nm


Schraube / Bolt 3
M6x30 - 11Nm

Zündungsdeckelschoner
ART NO. EC-ZX10-2008-3


- demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Zündungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Zündungsdeckel. Achten Sie darauf das der Verkleidungshalter richtig an der Psoition 2&3 sitzt.
- montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

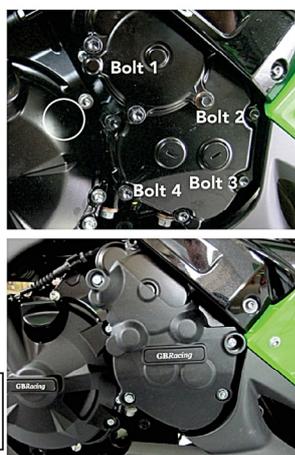

Schraube / Bolt 1
M6x25 - 11Nm



SPB9
längere Hülsen für die Verwendung
an Pos. 2&3 ohne
Verkleidungshalter

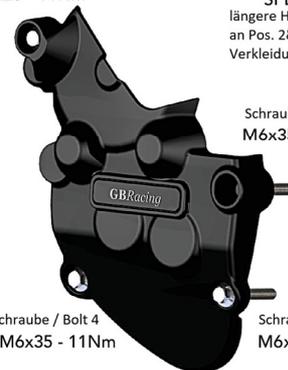

Schraube / Bolt 2
M6x35 - 11Nm

Schraube / Bolt 4
M6x35 - 11Nm



Schraube / Bolt 3
M6x35 - 11Nm

Wenn Sie eine Rennverkleidung verwenden und den Verkleidungshalter nicht benötigen dann ersetzen Sie bitte die Hülsen 2&3 durch die beiden mitgelieferten längeren Hülsen SPB9

STOCK

Montageständeraufnahme mit Protektor M10 x 1,25
Art No. BA12-10

- 1 stecken Sie die Schraube M10 durch den Protektor und die schwarze Aluscheibe wie rechts auf dem Bild abgebildet
- 2 montieren Sie diese Kombination an der Schwinge an der dafür vorgesehenen Position
- 3 ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm fest
BITTE NICHT ÜBERDREHEN

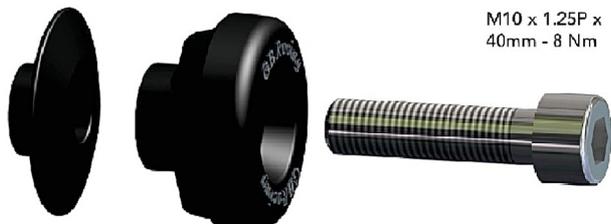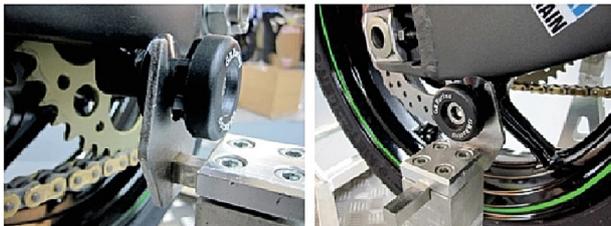


Kettenschutzfinne
ART NO. CGA09

- 1 Montieren Sie 2 M6 x 20 mm Schrauben und Unterlegscheiben durch den die Finne in den schwarz eloxierten Aluminium-Montageblock CGA-10.
- 2 Positionieren Sie die Baugruppe unter der Schwinge und markieren sie die beiden Löcher an der Schwinge. Hinweis: Von der Kette bis zur Finne sollte ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten werden.
- 3 Bohren Sie die markierten Löcher mit 5mm
- 4 schneiden Sie in die Löcher ein M6 Gewinde
- 5 montieren Sie nun zuerst den Block unter der Schwinge
Schrauben mit ca. 10Nm anziehen **ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
- 6 dann montieren Sie den Kettenschutz an dem Block



Kettenschutzfinne
ART NO. CGA29

- 1 Die Finne mit den beiden Schrauben und Unterlegscheibe an den Alublock schrauben
- 2 Positionieren Sie die Baugruppe mit mind. 5mm Abstand zur Kette
- 3 markieren Sie die Position an der Schwinge
- 4 können Sie die Position und bohren Sie die Löcher mit 5mm, anschließend Gewindeschneiden mit M6
- 5 demontieren Sie die Baugruppe und montieren Sie den Alublock an der Unterseite der Schwinge mit den beiden Schrauben M6 und den Unterlegscheiben
- 6 die Kettenschutzfinne nun wieder an den Halter montieren

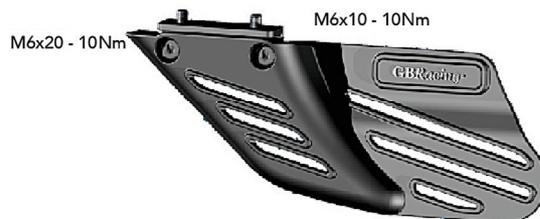

www.GBRacing.de

SETS & BUNDLES

Protection Bundle: CP-ZX10-2008-CS-GBR

EC-ZX10-2008-1-GBR, EC-ZX10-2008-2-GBR, EC-ZX10-2008-3-GBR, CGA09-GBR, BA12-10-GBR-SET

Engine Cover Set: EC-ZX10-2008-SET-GBR

EC-ZX10-2008-1-GBR, EC-ZX10-2008-2-GBR, EC-ZX10-2008-3-GBR